




FILTOWER D-200 *ecolight*

(676.200)

Anschlussspannung	(V)	400	Filterfläche	(m ²)	200
Antriebsleistung	(kW)	2 x 7,5	Anzahl Filterelemente	(Stück)	4
Nennstrom	(A)	20,2	Filtermaterial		Staubklasse M
Nennfrequenz	(Hz)	50	Filterabreinigung		Jet-Abreinigung
Vorsicherung	(A)	C32	Gewicht	(kg)	ca. 1.400
Ansaugöffnung (L x B)	(mm)	1.295 x 295	Sammelbehälter	(Liter)	ca. 100-150
max. Unterdruck Einlass	(Pa)	2.800	Abmaße (L x B x H)	(mm)	2.060 x 1.515 x 3.810
max. Luftvolumenstrom	(m ³ /h)	20.000	Druckluftbedarf	(l/impuls)	70 bei 0,120s
Schalldruckpegel	(dBA)	78	Druckluftanschluss	(Zoll)	¼"

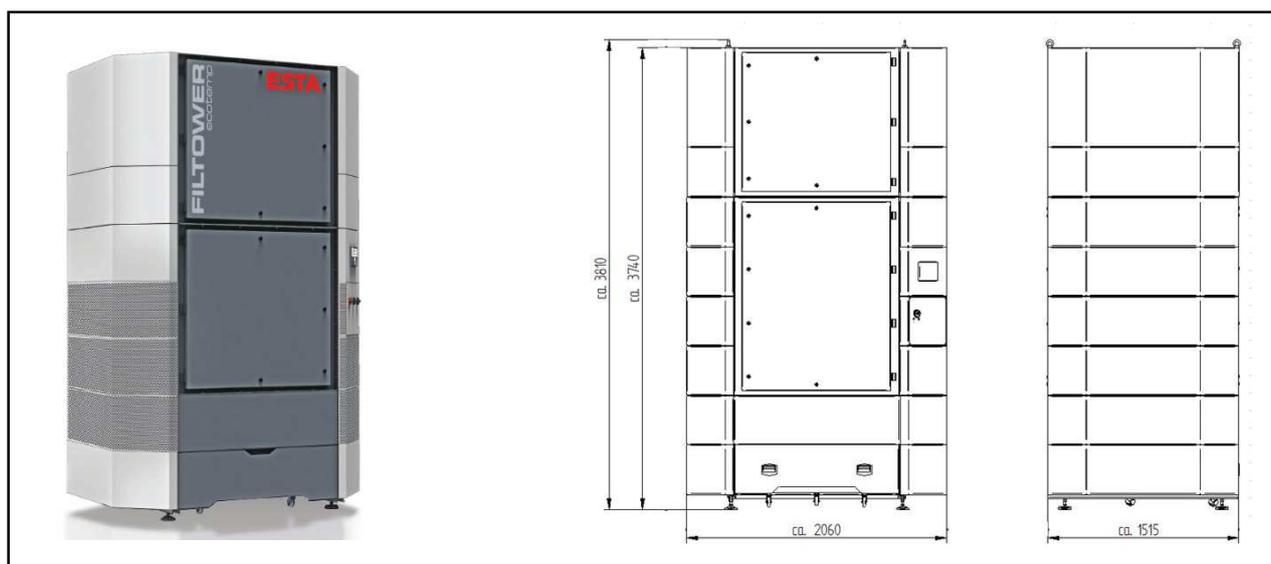

Absaugwelt24.de

Einsatzbereich:

- Staubabsaugung von trockenem, ölfreien und rieselfähigen Stäuben
- Für die räumliche Lüftung

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Sofort einsatzbereit – der Filterturm wird fertig montiert angeliefert
- Geringe Betriebskosten durch abreinigbare Dauerfilterpatronen
- Kompakte Bauweise und verringerter Stellplatzbedarf
- Flexibel einsetzbar – eine Veränderung des Aufstellortes kann jederzeit erfolgen

Besonderheit:

- Jet-Filterabreinigung
- Abreinigbare Dauerfilterpatronen der Staubklasse M
- Neukonzipierte EasyControl-Steuerung
- Integrierter Funkenschutz
- Zeitschaltuhr

Optionen:

- Anlauf über potentialfreien Kontakt
- Aktivkohleinsätze vor den Auslassöffnungen
- Ausführung mit Frequenzumrichter, *eco**, *ecotemp*, *4.0*
- Mit Wärmetauscher - *ecotemp*