




SRF K-15 IFA W3

Anschlussspannung	(V)	400
Antriebsleistung	(kW)	2,2
Vorsicherung	(A)	16
Nennfrequenz	(Hz)	50
Betriebsart		S1
Anschluss ø	(mm)	2 x 140
Schalldruckpegel max.	(LpA)	74

Filterfläche	(m²)	18
Anzahl Filterelemente	(Stück)	1
Unterdruck max.	(Pa)	2.500
Volumenstrom max.	(m³/h)	1.500
Gewicht	(kg)	74
Abmaße (L x B x H)	(mm)	946 x 761 x 1.361
Schutzart		IP 54

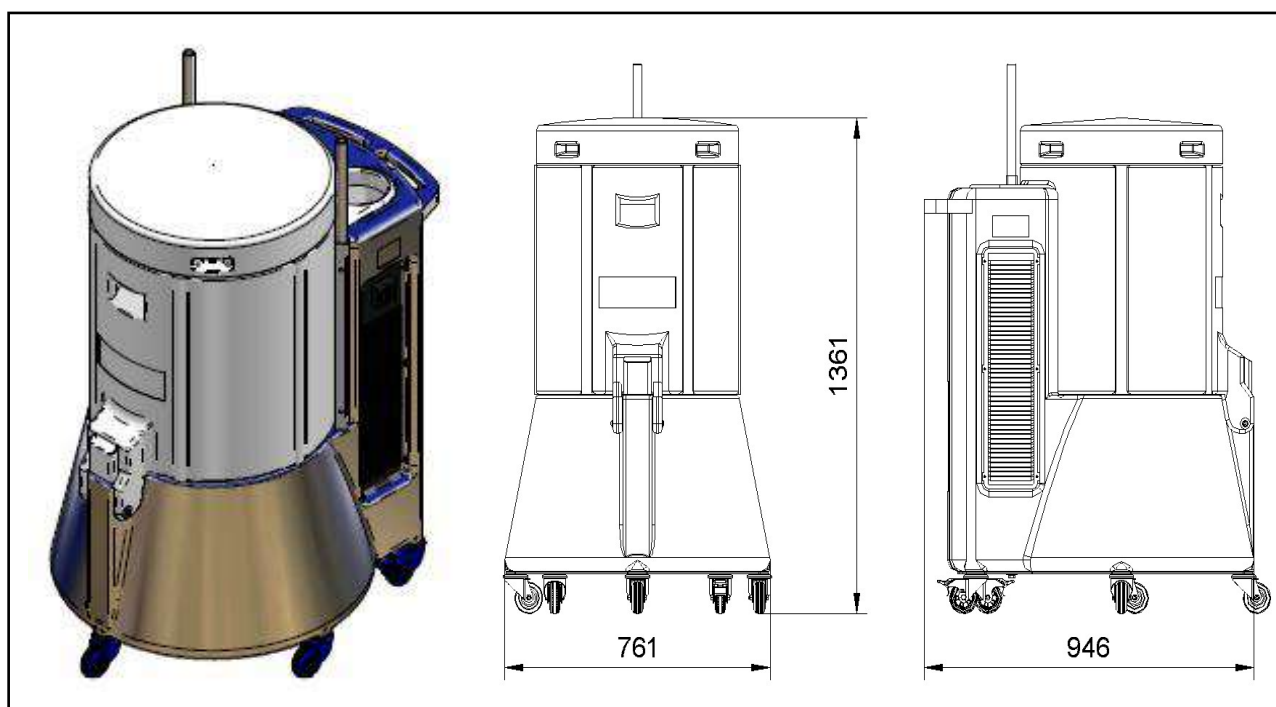

Absaugwelt24.de

Einsatzbereich:

- Normal- und Dauerbetrieb
- Zur Absaugung von Schweißrauch an 2 Arbeitsplätzen gleichzeitig
- Modifiziert zur Löt Rauchabsaugung geeignet

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Starke Raucherfassung
- Mobil einsetzbar und für den Dauerbetrieb geeignet
- Kompakte und handliche Bauweise
- Niedrige Betriebskosten durch abreinigbare Dauerfilterpatrone
- Einfache Staubentsorgung
- Dauerfilterpatrone der Staubklasse M

Besonderheit

- Filterreinigungsmethode: Mit Druckluftpistole (manuell)
- Sonderausführungen mit vollautomatischer
- Abreinigung, Abreinigung mit manueller
- Rotationsabreinigung, mit IFA Prüfzeugnis W3,
- Sonderspannung, automatischem Anlauf über optischen Sensor,
- Anlauf über Ein- und Ausschalter an der Absaughaube des Absaugarmes,
- Aktivkohlefilter, Abluftstutzen,
- Automatischer Anlauf über Klemmzange möglich