




SRF K-10

(55.203)

Anschlussspannung	(V)	230	Filterfläche	(m ²)	10
Antriebsleistung	(kW)	1,3	Anzahl Filterelemente	(Stück)	1
Vorsicherung	(A)	16	Unterdruck max.	(Pa)	2.800
Nennfrequenz	(Hz)	50	Luftvolumenstrom max.	(m ³ /h)	950
Betriebsart		S3	Gewicht	(kg)	69
Anschluss ø	(mm)	140	Abmaße (L x B x H)	(mm)	946 x 761 x 1.361
Schalldruckpegel max.	(LpA)	72	Schutzart		IP 54

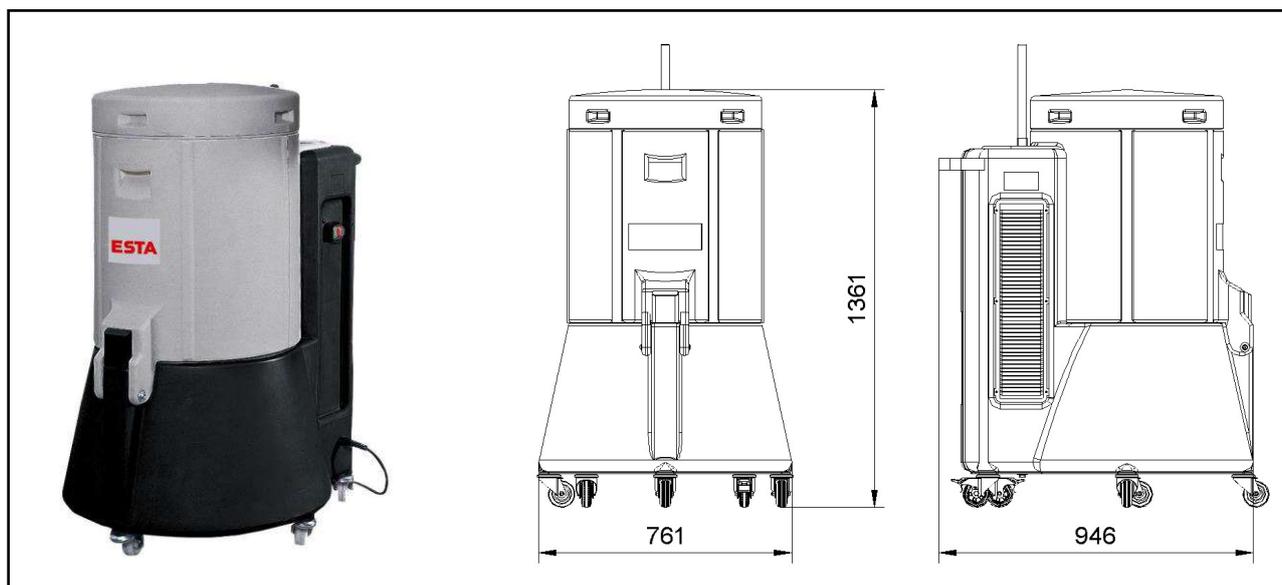

Absaugwelt24.de

Einsatzbereich:

- Normal- und Dauerbetrieb
- Zur Absaugung von Schweißrauch
- Modifiziert zur Löt Rauchabsaugung geeignet

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Starke Raucherfassung
- Mobil einsetzbar und für den Dauerbetrieb geeignet
- Kompakte und handliche Bauweise
- Niedrige Betriebskosten durch abreinigbare Dauerfilterpatrone
- Einfache Staubentsorgung
- Dauerfilterpatrone der Staubklasse M

Besonderheit:

- Filterreinigungsmethode: mit Druckluftpistole (manuell)

Optionen:

- mit vollautomatischer Abreinigung oder manueller Rotationsabreinigung
- IFA Prüfzeugnis W3
- Sonderspannung
- Automatischer Anlauf über optischen Sensor
- Automatischer Anlauf über Klemmzange
- Anlauf über Ein- und Ausschalter an der Absaughaube eines Absaugarmes
- Drehstrommotor
- Aktivkohlefilter