




SRF T-4

Anschlussspannung (V)	230	max. Unterdruck (Pa)	19.000
Antriebsleistung (kW)	2,2	max. Luftvolumenstrom (m ³ /h)	400
Filterfläche (m ²)	1,6	Gewicht (kg)	27
Netzfrequenz (Hz)	50	Abmaße (l x b x h) (mm)	490 x 400 x 560
Betriebsart	S3	Anschlussdurchmesser (mm)	2 x 50

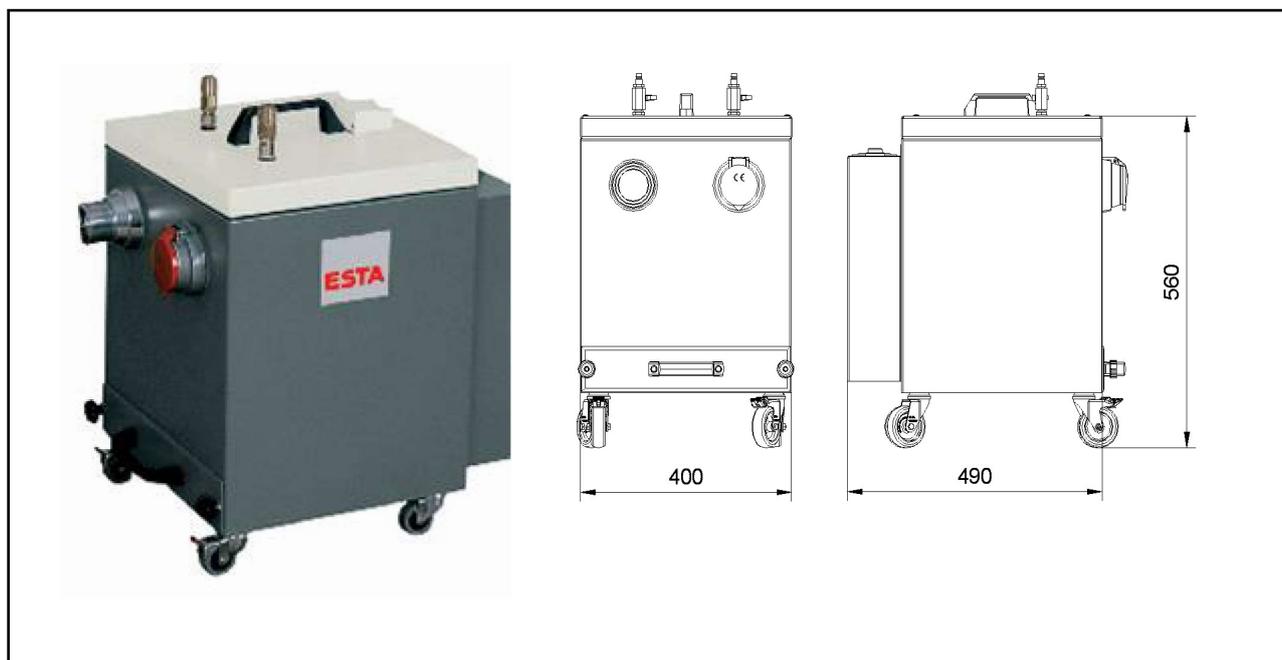

Absaugwelt24.de

Einsatzbereich:

- Außenarbeiten, Montage oder Baustellen
- Unlegierte Stähle

Ihr Nutzen auf einen Blick:

- Tragbar und damit überall einsetzbar
- Kompakte und platzsparende Bauweise
- Niedrige Betriebskosten durch abreinigbare
- Dauerfilterpatronen der Staubklasse M

Besonderheit:

- Filterreinigungsmethode:
manuelle Rotationsabreinigung
- Sonderausführungen in Sonderlackierung und
Filterpatronen für Löt Rauch möglich